


REEMPLACEMENT D'UNE PILE 9V



ÉTAPE 1


Couper les 2 câbles de la battery box, puis retirer la.

Si elle est collée, il faudra peut-être forcer ou chauffer.




ÉTAPE 2

Retirer la partie plastique (dénuder) sur 5 mm de long. Si vous n'avez pas de pince, il existe d'autres techniques (voir sur le net : ciseaux, ...)



ÉTAPE 3

Serrer les embouts de câble à l'aide d'une pince et les insérer dans le connecteur en respectant les couleurs.



ÉTAPE 4

Placer le Power Block Plug N Play et le fixer à l'aide des 4 vis.


Brancher et jouer !



NOTICE

Affichage niveaux

Vous pouvez vérifier votre niveau de batterie lors des branchements et débranchements du câble USB, ou en appuyant sur le bouton.

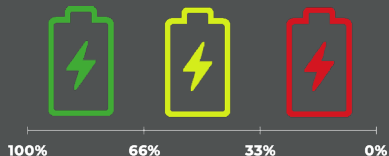

Utilisation

Brancher jack = ON

Débrancher jack = OFF

Brancher l'USB = charge tant que le voyant est bleu



En charge

Plus d'informations sur www.voodoo-audio.fr